





Montageanleitung VS2 mit Basic Schienen













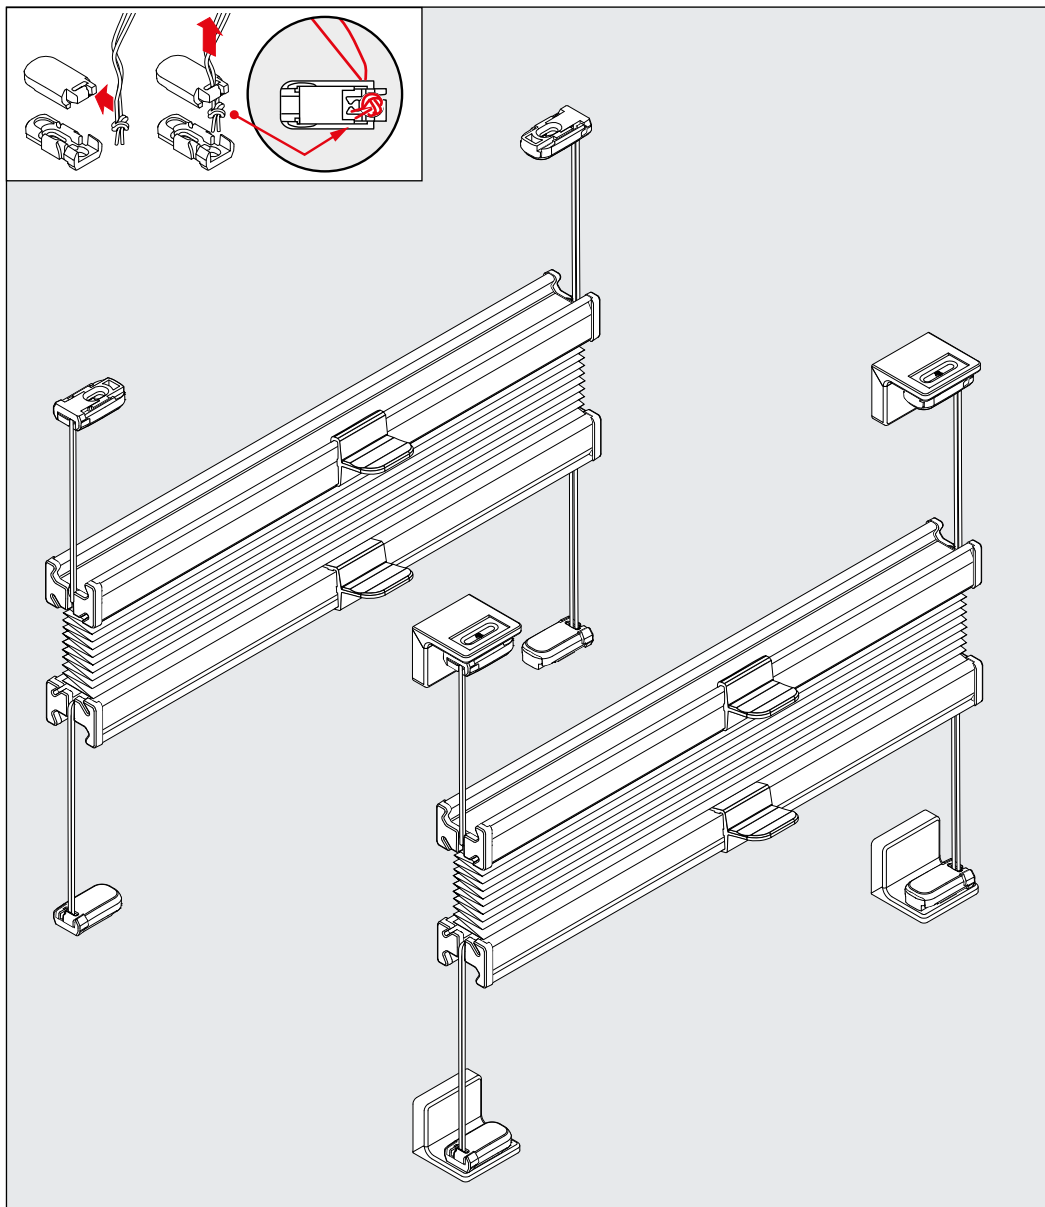





Falzmontage



















2,2 mm Ø 2,0 mm Ø 1,5 mm Ø

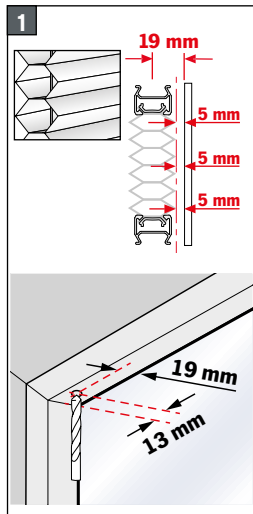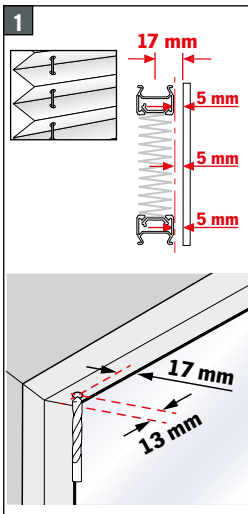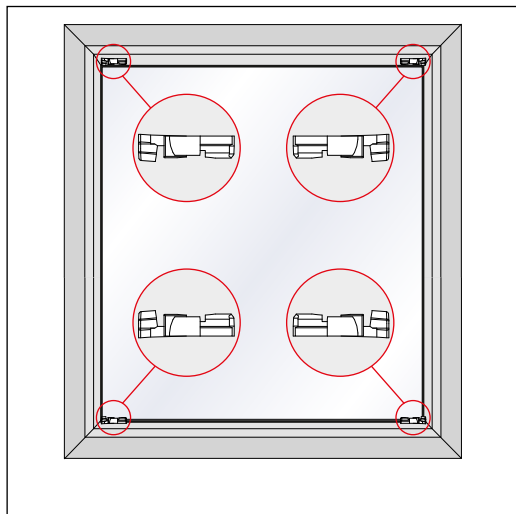






Winkelmontage

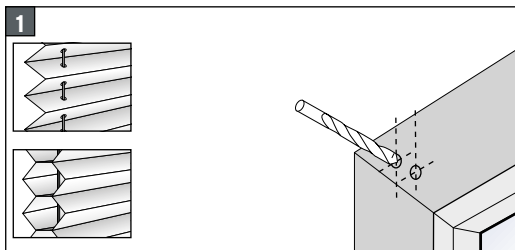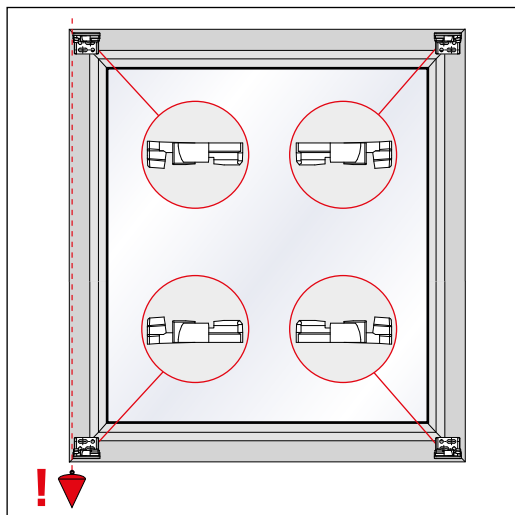


Demontage



Falzmontage

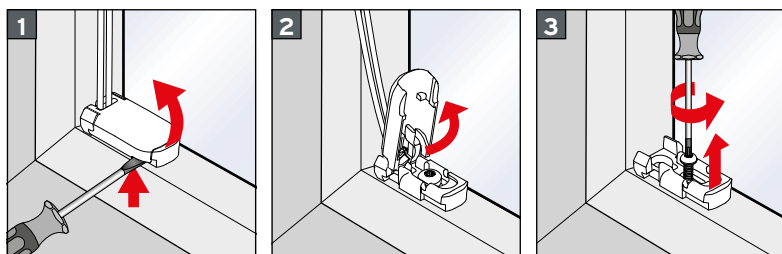

Winkelmontage

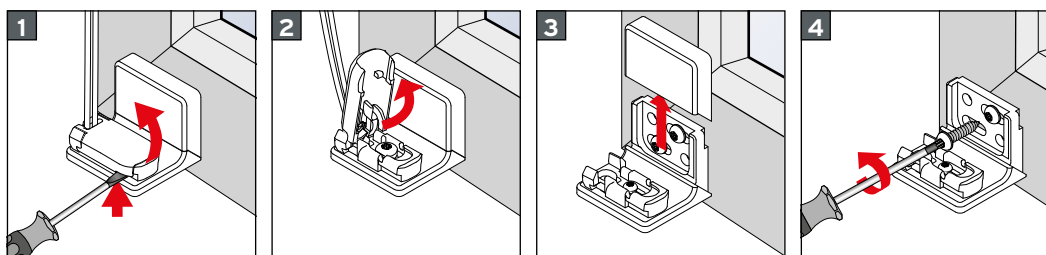

Der Typ VS2 mit Basic Schienen ist ein günstiges Plisseemodell, das höchste Flexibilität bietet. Mit zwei beweglichen Schienen ausgestattet, kann es sowohl von unten nach oben als auch von oben nach unten geöffnet werden. Die Verspannung des Plissees erfolgt mit Hilfe von schlichten Spannschuhen, die entweder direkt in der Glasleiste verschraubt oder an Winkeln für den Fensterflügel montiert werden.

Wenn das [Plissee ohne Bohren](#) montiert werden soll, ist dies mit einer entsprechenden Klemm- oder Klebefestigung möglich.

[Übersicht aller Plissee Montageanleitungen](#)