














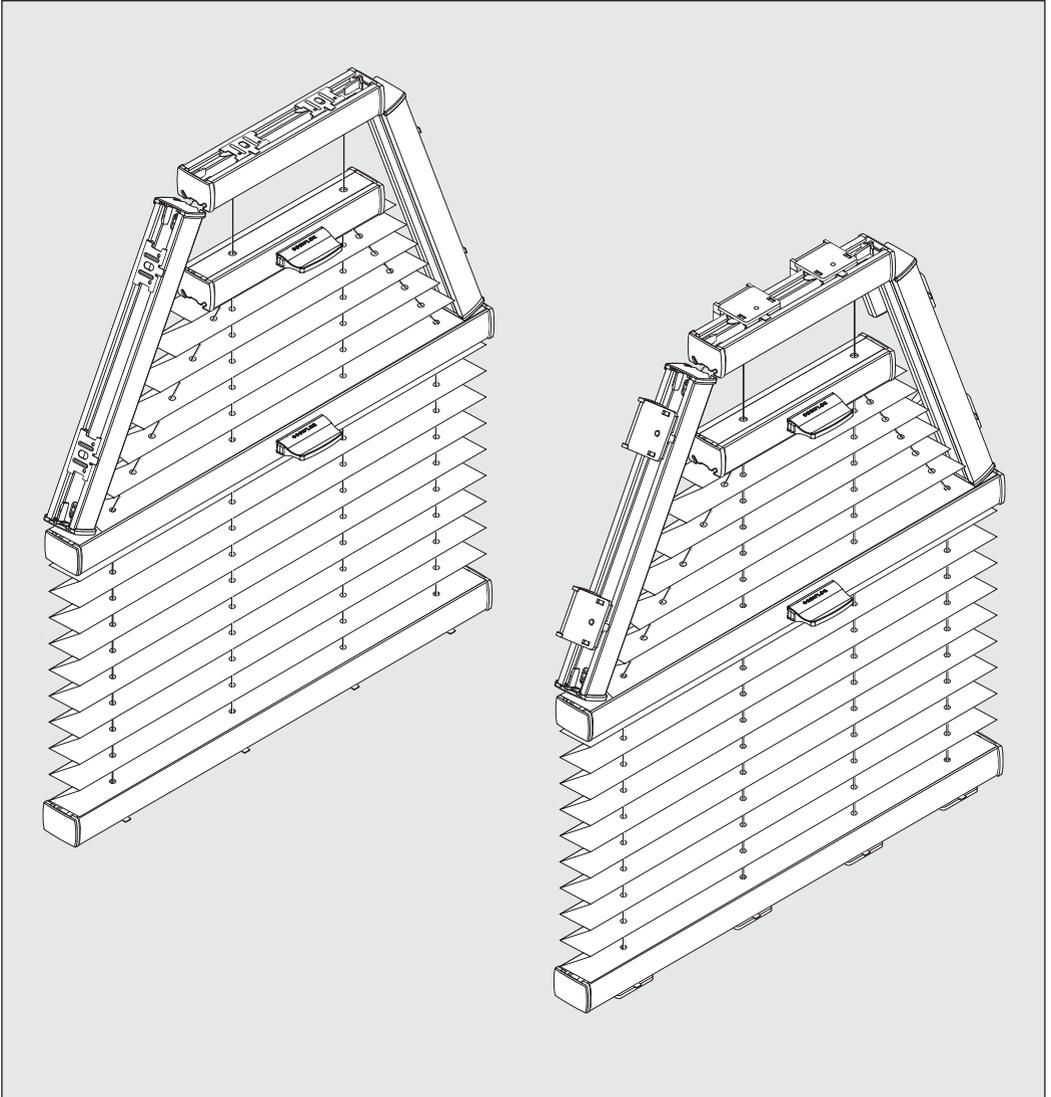



VS5, VS5 SD, VS6 und VS6 SD – Montage- und Bedienungsanleitung

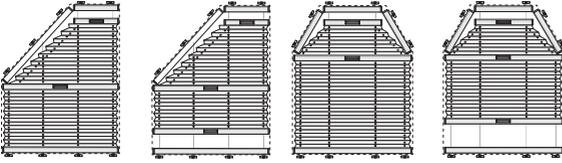















Falzmontage

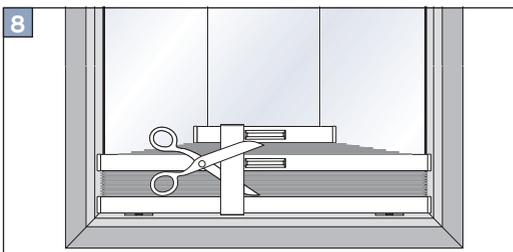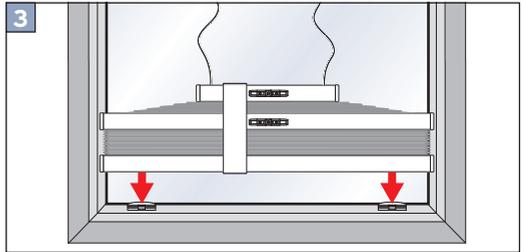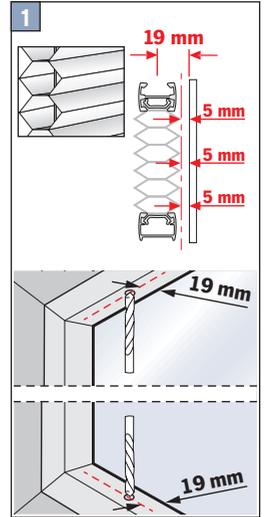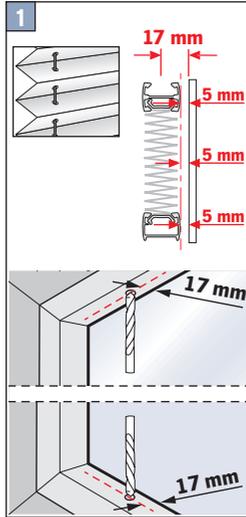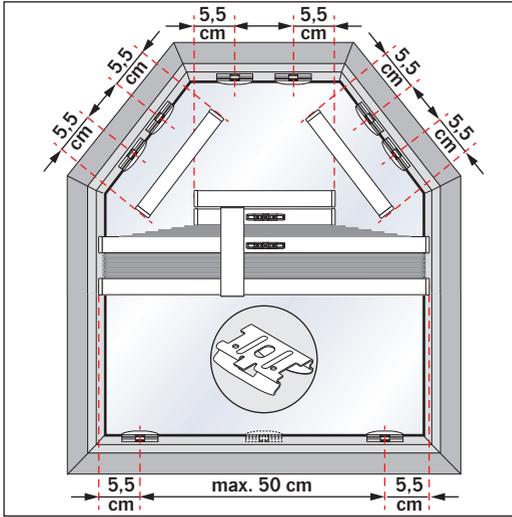




Winkelmontage

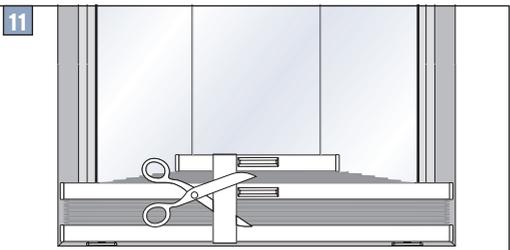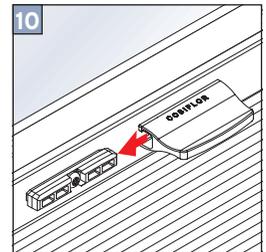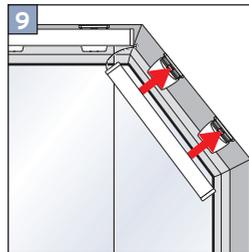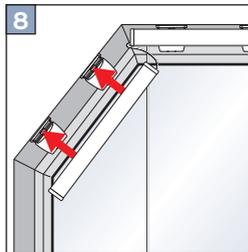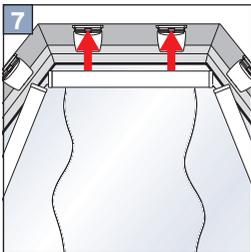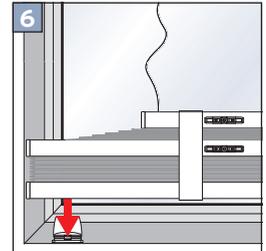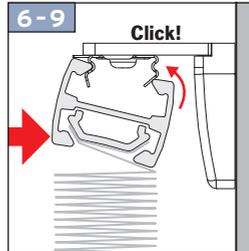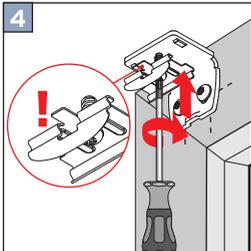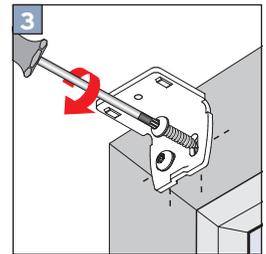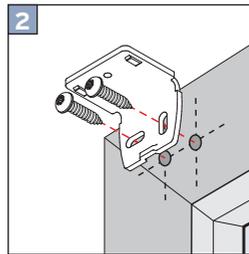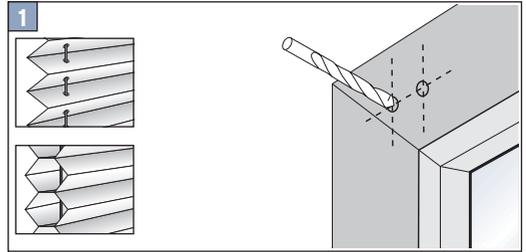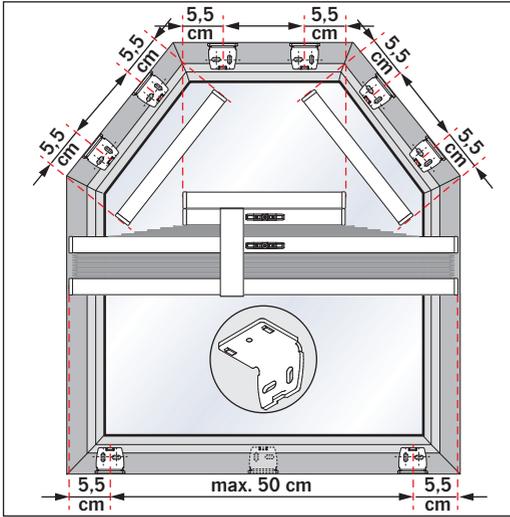


Bedienung

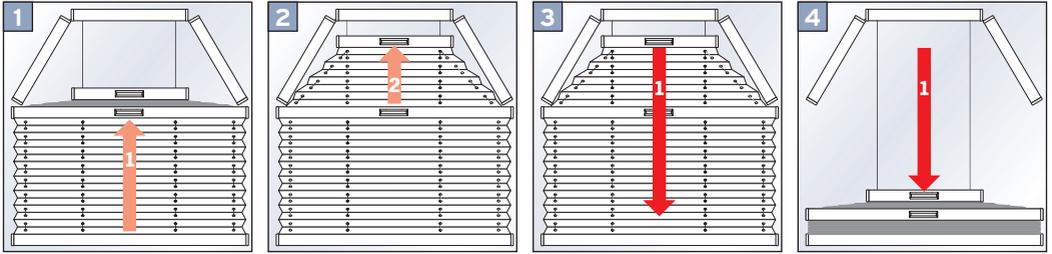


DEMONTAGE


Falzmontage

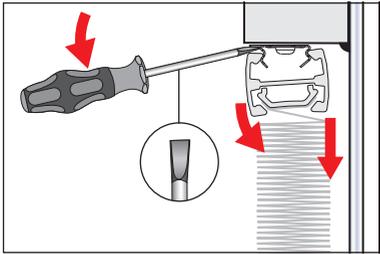

Winkelmontage

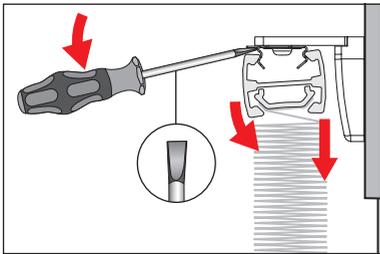

Optional: Bedienung mit Bedienstab

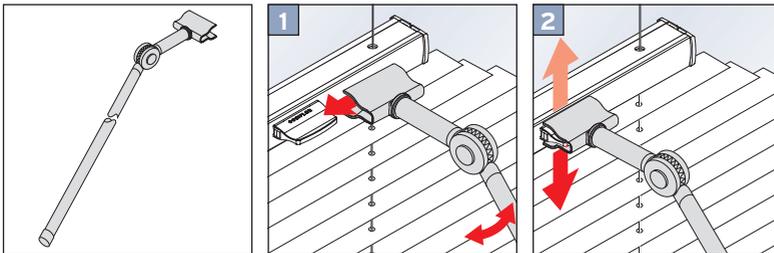

Diese Plisseeanlagen sind für fünfeckige und sechseckige Senkrechtfenster geeignet, so wie sie häufig an Giebfenstern auftreten. Die Plissees lassen sich von oben nach unten oder bei den SD Modellen auch von unten nach oben öffnen.

Bei der Montage direkt vor der Scheibe empfehlen wir bei einer schrägen Glasleiste zusätzlich [Ausgleichskeile](#) mitzubestellen, um die schrägen Montageflächen auszugleichen und somit eine langlebige und komfortable Bedienbarkeit des Plissees zu gewährleisten.