


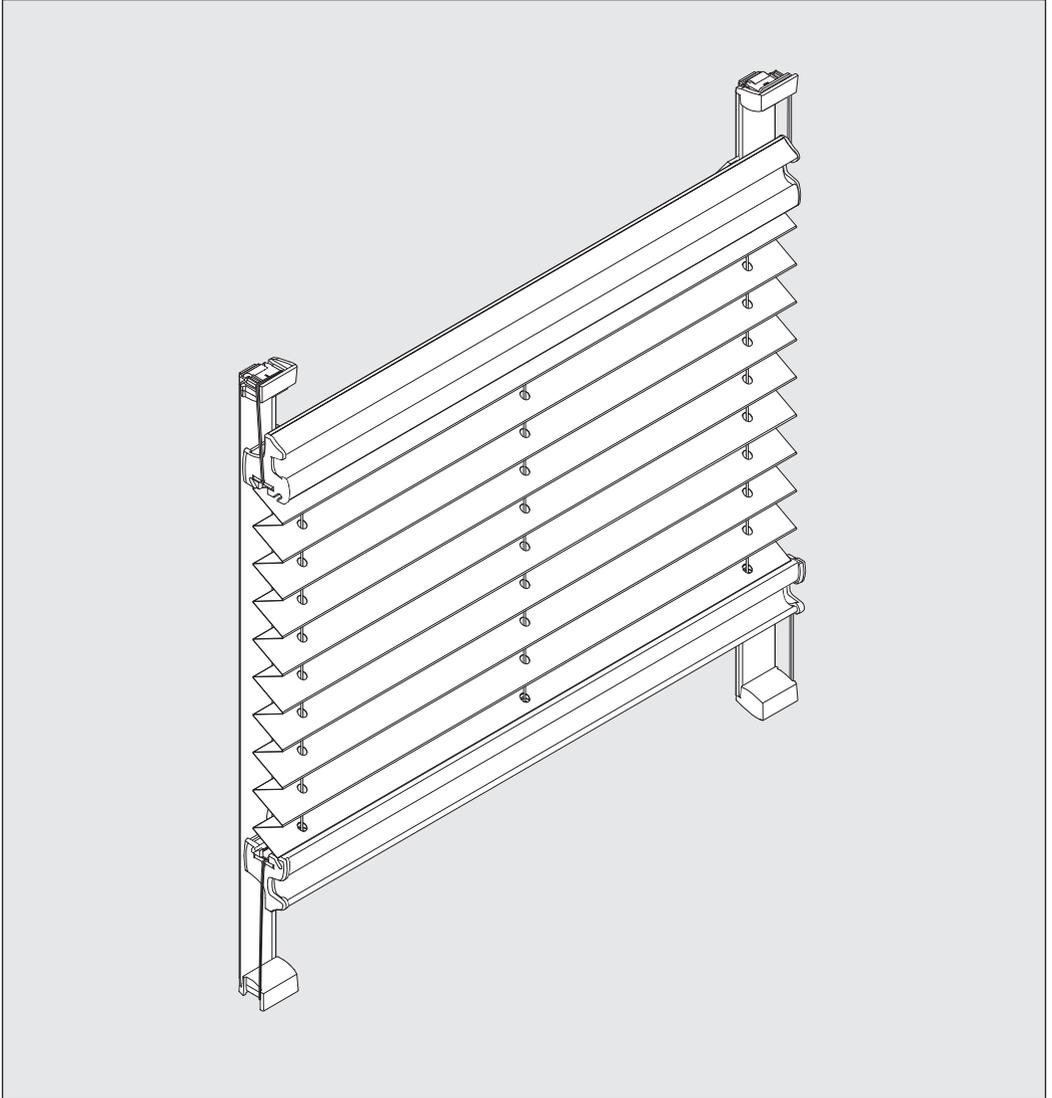





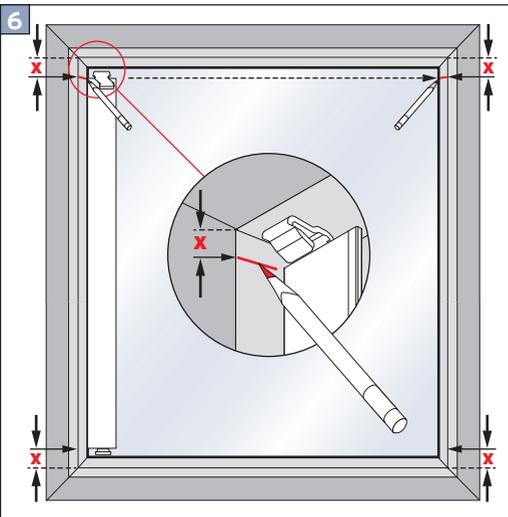






















## VS2 SLIDE COMFORT – Montage- und Bedienungsanleitung











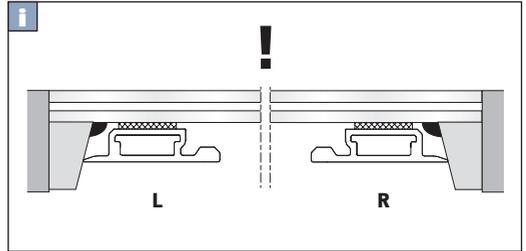















# Klebmontage





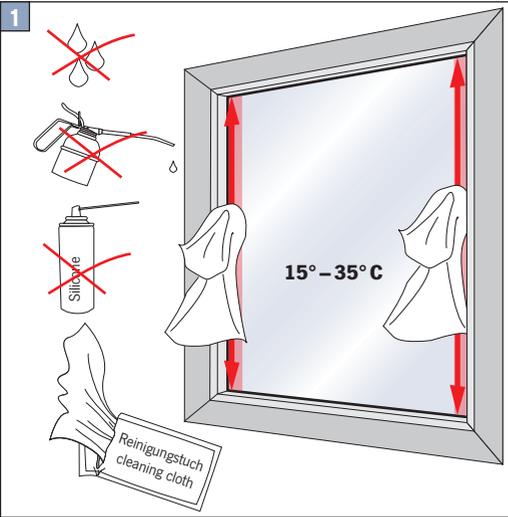


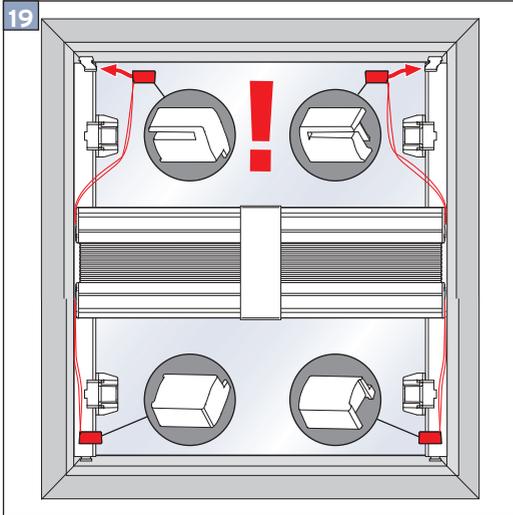

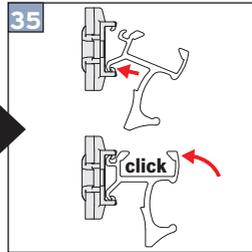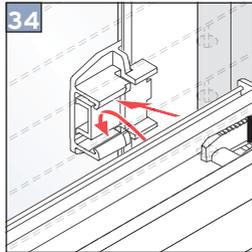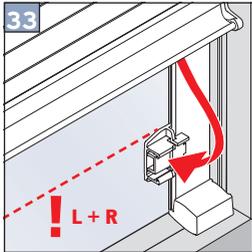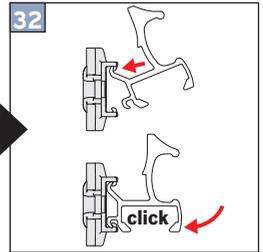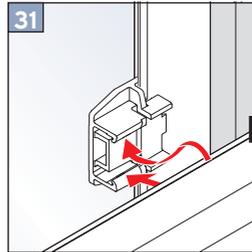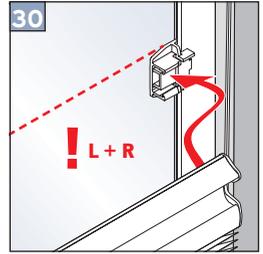
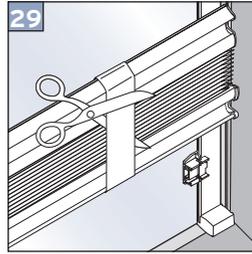
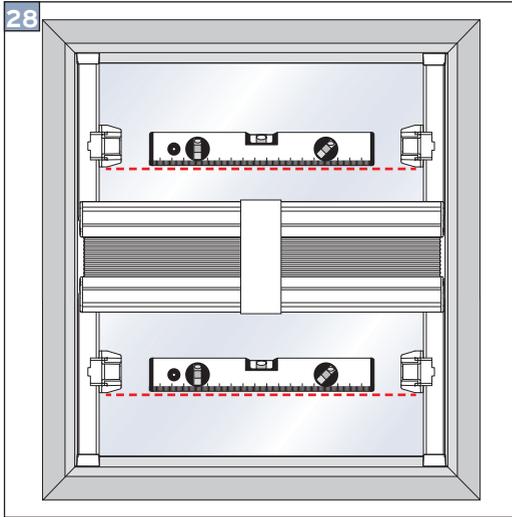


## DEMONTAGE

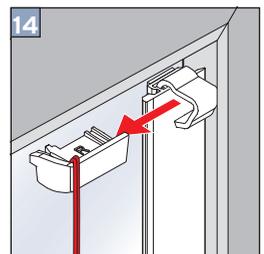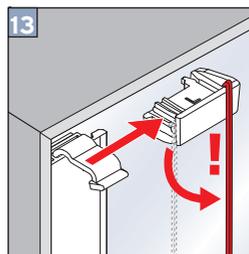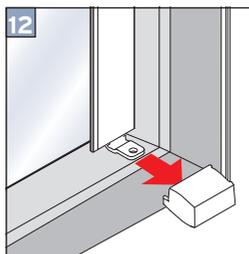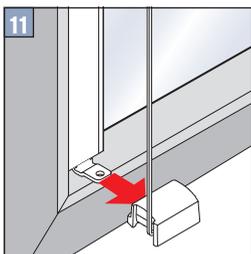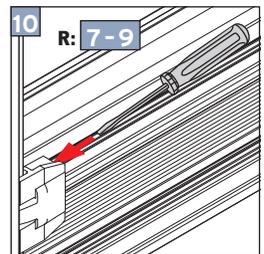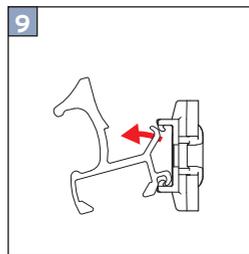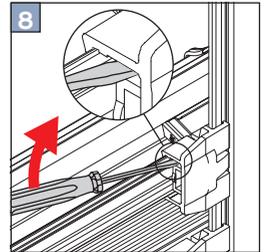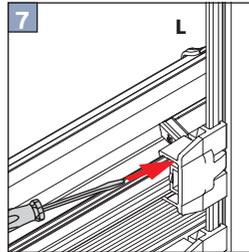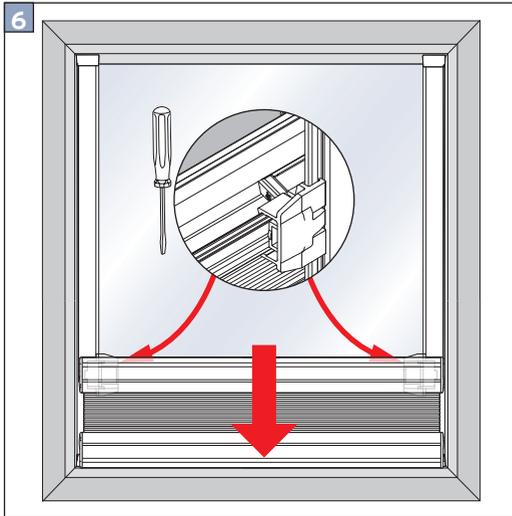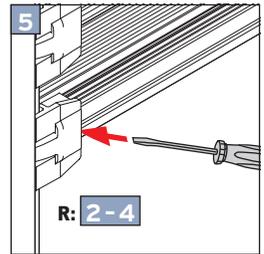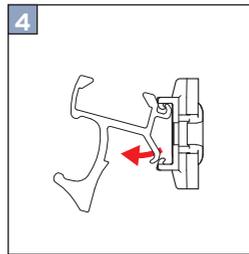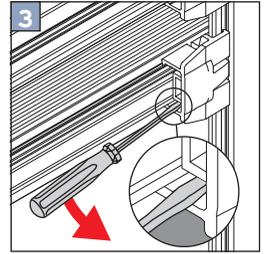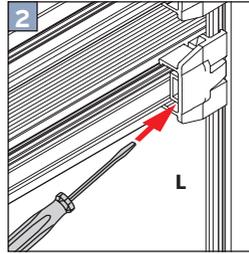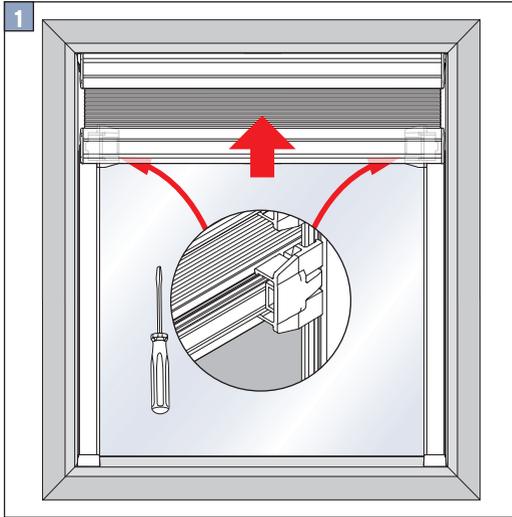

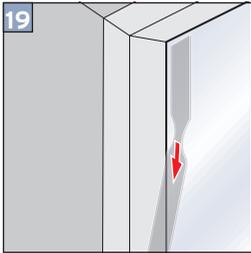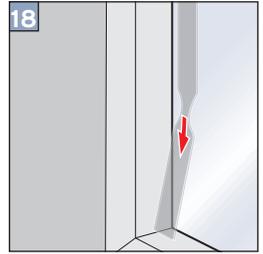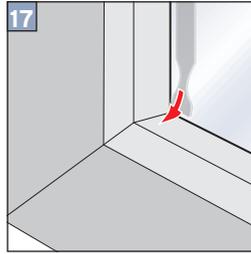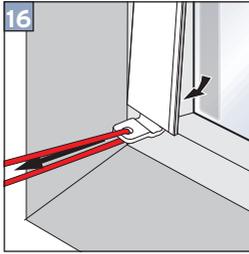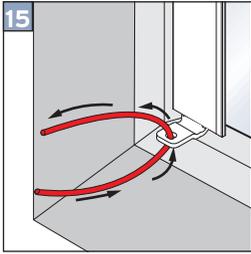

### Optional: Bedienung mit Bedienstab

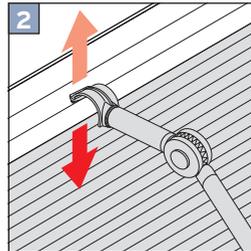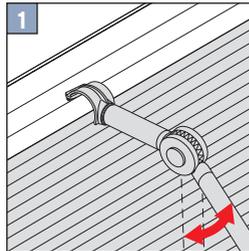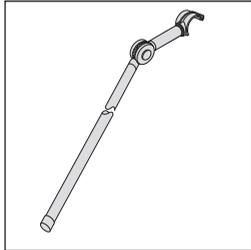

VS2 Slide Comfort Anlagen werden mittels Klebeleisten links und rechts am Scheibenrand befestigt. Das [Plissee](#) wird anschließend an den Klebeleisten verspannt. Die Bedienschiene werden zusätzlich mit Gleitern an den Klebeleisten fixiert, was nicht nur eine komfortable Bedienung bietet, sondern auch das Plissee bei Kipp-Fenstern vor dem Durchhängen schützt. In der oberen Schiene sind zudem magnetische Fixierungen eingearbeitet. Dieses Modell ist nahezu für alle Fensterarten (Holz-, Alu- oder Kunststofffenster) geeignet.

Die Demontage der Klebeleisten ist auch nach vielen Jahren problemlos und ohne Rückstände möglich.

[Alle Montageanleitungen im Überblick finden Sie hier.](#)