


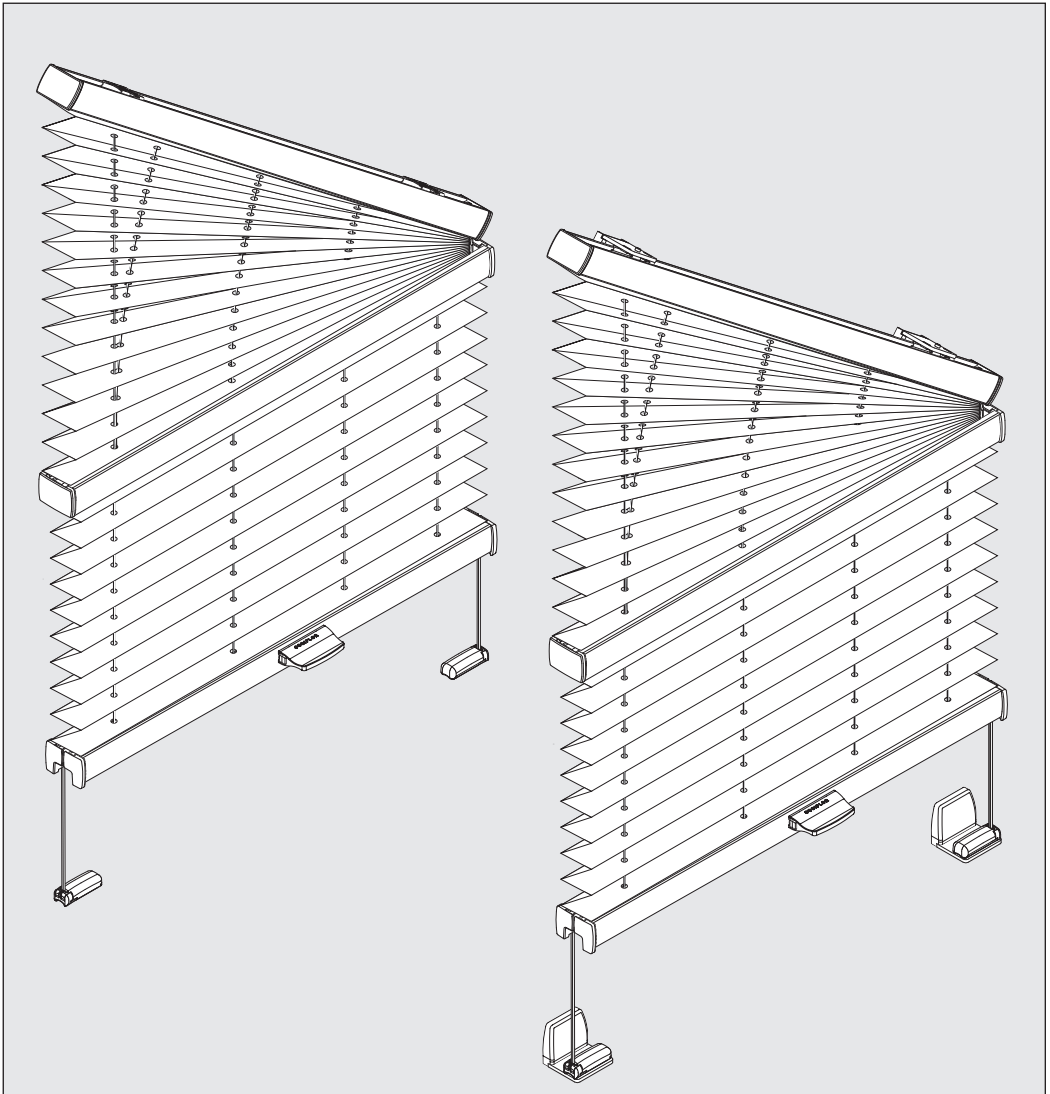


VS4 Slope 1, VS4 Slope 2 – Montage- und Bedienungsanleitung













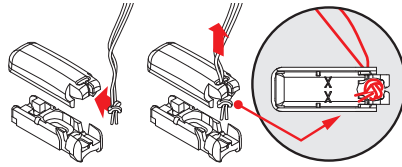





Falzmontage


















2,2 mm Ø 2,0 mm Ø 1,5 mm Ø

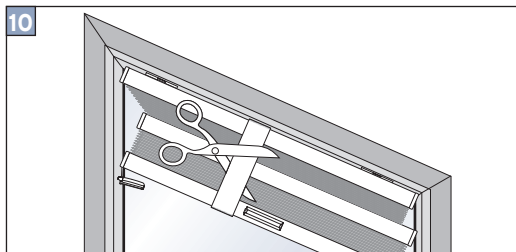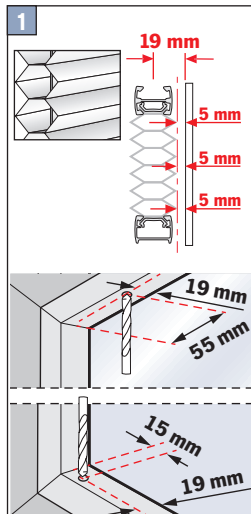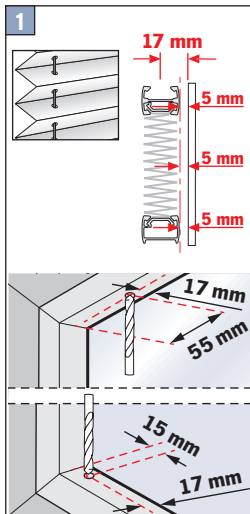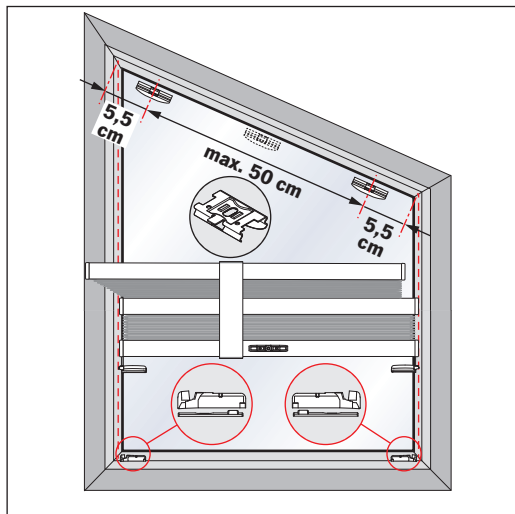




Winkelmontage

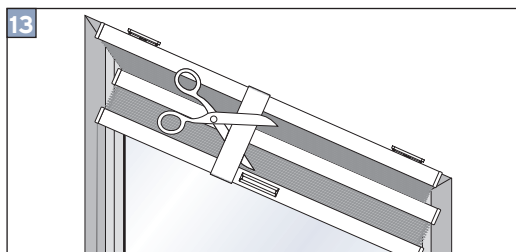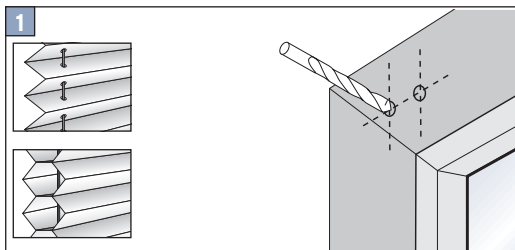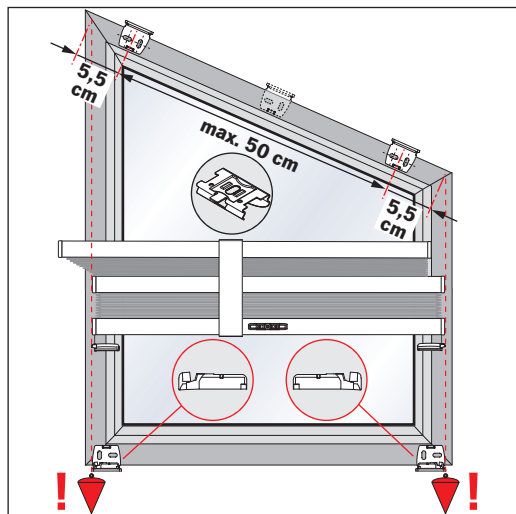


VS4 Slope2

Bedienung

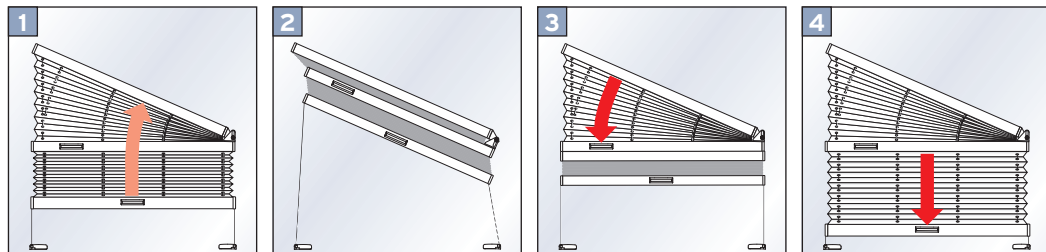


DEMONTAGE


Falzmontage

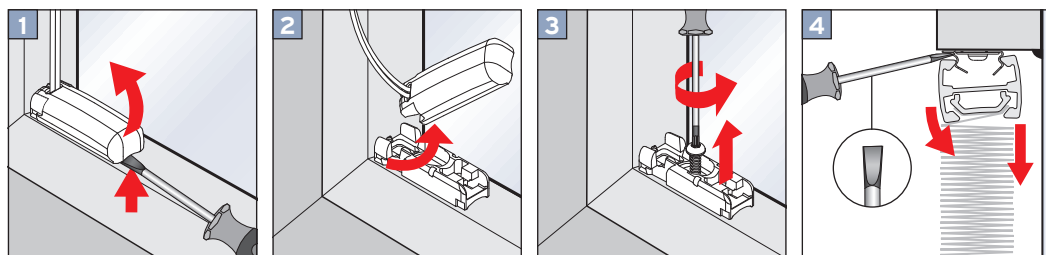

Winkelmontage

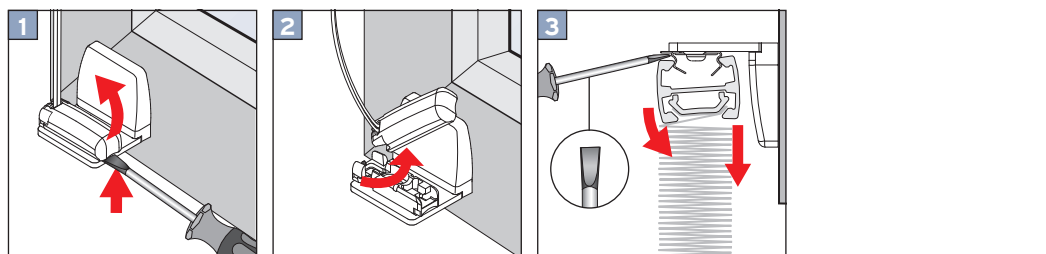

Optional: Bedienung mit Bedienstab

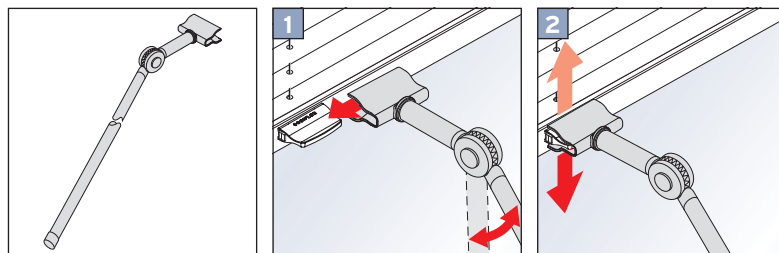

Diese Plissee-Anlage ist für Senkrechtfenster sowie Dreh-Kipp-Fenster in Wohnungen und Büros geeignet. Sie lässt sich mittels Bediengriff von unten bis zur Schräge (VS4 Slope 1) oder von unten bis in die Spitze (VS4 Slope 2) öffnen. Bei hohen Fenstern können Sie auf Wunsch einen [Bedienstab](#) mit Gelenk bis zu 250 cm Länge erwerben.

[Zur Übersicht aller Montageanleitungen für Plissees](#)